

Techniniu duomenu lapas

Sriegtasis antgalis, metrinis sriegis, su perforavimo membrana

Prekės numeris: 2032386



Su praduriama membrana, čia numatyta D formos anga, tik ji būna iš pradžių uždaryta. Įsukamas antgalis į metrinį sriegį pagal IEC 423.
Su savaiminio sandarinimo kūgiu sriegio gale, todėl nebereikia prijungti srieginio sandarinimo žiedo. Rūpestingai montuojant galima pasiekti IP54 apsaugos klasę.
Su praduriama membrana, čia numatyta D formos anga, tik ji būna iš pradžių uždaryta.



PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2032386
Tipas	90 M32 GE
1 pavadinimas	Nipelis vidiniu sriegiu
2 pavadinimas	be skylutės
Gamintojas	OBO
Dydis	M32
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,694 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0214 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Sriegtasis antgalis, metrinis sriegis, su perforavimo membrana

Prekės numeris: 2032386



Matmenys

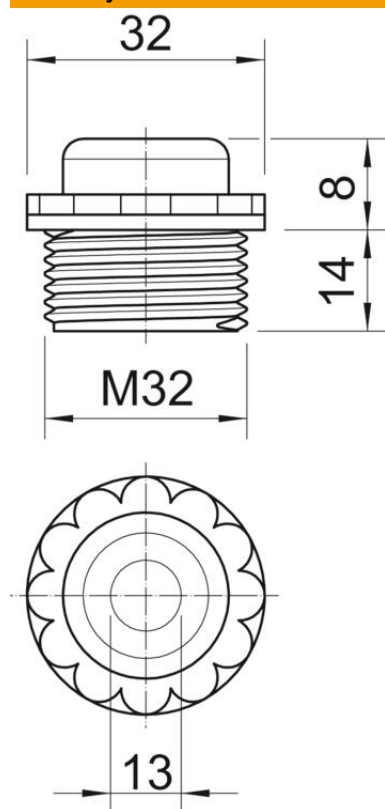

Matmuo D	13 mm
Matmuo E	39 mm
Matmuo L1	14 mm
Matmuo L2	8 mm

Techniniai duomenys

Sriegio ilgis	14 mm
Dydis	M32
Be halogenų	taip
Rakto dydis	34
Apsaugos rūšis	IP54