Techniniu duomenu lapas

Inkarinis bėgelis AML3518, 16,5 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1119684



Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.

CE 16,5 H E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1119684
Tipas	AML3518P0600FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 16.5 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	600x35x18
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	53,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1656 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Inkarinis bėgelis AML3518, 16,5 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1119684

Matmenys

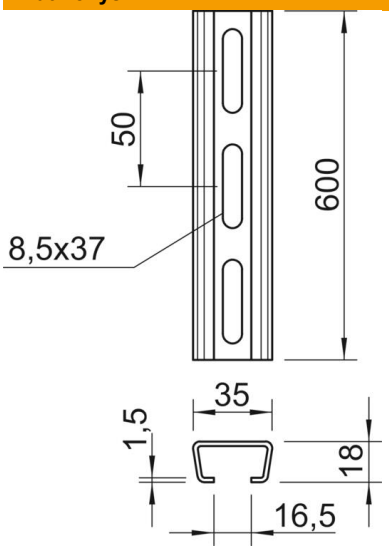

Ilgis	600 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	18 mm
Matmuo L	600 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Ryšulys	10 m
Opprettholdelse av funksjon	taip
Medžiagos storis	1,5 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	16,5 mm
Statinė vertė A	1,01 cm²
Statinė vertė Iy	0,44 cm⁴
Statinė vertė Iz	1,84 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,42 cm³
Statinė vertė Wz	1,05 cm³