


Techninių duomenų lapas

AZ mažasis kanalas 100 A2

Prekės numeris: 6075304

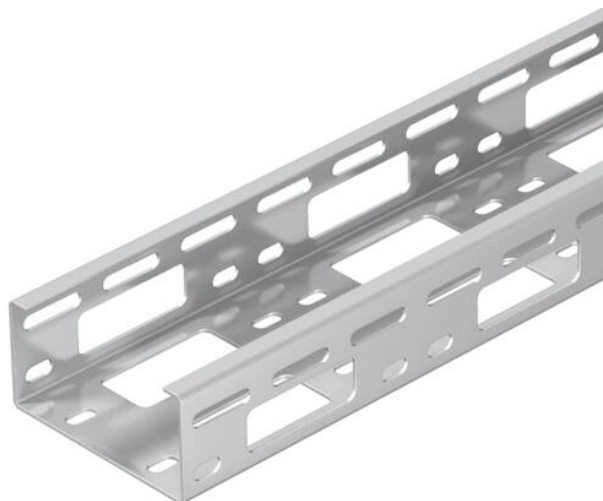

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.



A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6075304
Tipas	AZK 100 A2
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	50x100x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	176,934 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,8636 kg CO2e / 1 Metras


Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 100 A2

Prekės numeris: 6075304



Matmenys

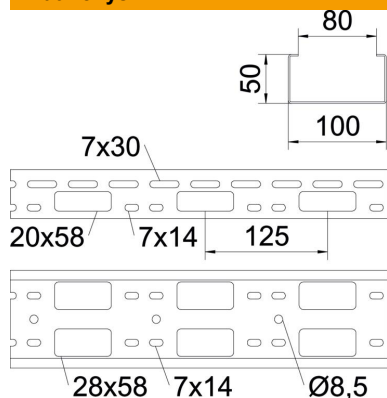


Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	50 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	5000 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,7 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

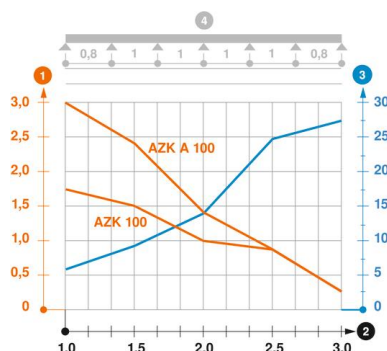

Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų