

Techniniu duomenų lapas

Vienguba apkaba, F formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187456



Apkaba, F formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliai ir horizontaliai 1 atskiro kabelio prie plokščiojo plieno montavimui. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187456
Tipas	BS-F1-M-64 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	58-64mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	14,604 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3554 kg CO ₂ e / 1 Vienetas


Techniniu duomeniu lapas

Vienguba apkaba, F formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187456



Matmenys

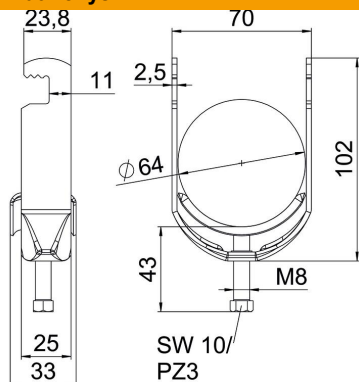

Ilgis	25 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	102 mm
Skardos storis	2,5 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	70 mm
Matmuo C	33 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	102 mm
Matmuo L	43 mm
Matmuo t	2,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	64 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	58 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	33 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	plokščias profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	64 mm
Min. įtempimo zona D	58 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas