

Techniniu duomenų lapas

Dviguba apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1187645



Apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele iš polipropileno. Vertikaliai ir horizontaliai 2 atskirų kabelių prie plokščiojo plieno montavimui. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universalioji šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187645
Tipas	BS-F2-K-52 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	46-52mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	16,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4034 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomeniu lapas

Dviguba apkaba, F formos kojelė, su plastikine prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187645



Matmenys

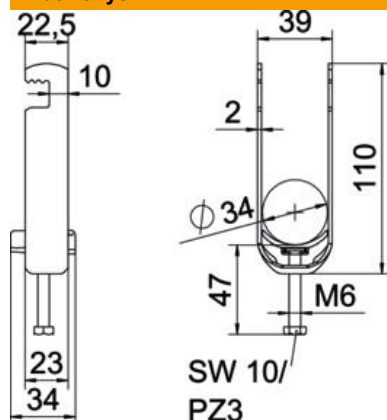

Ilgis	25 mm
Plotis	57 mm
Aukštis	148 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	57 mm
Matmuo C	40 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	148 mm
Matmuo L	45 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	2
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	52 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	46 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	40 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastikine vonėle	taip
Montavimo būdas	plokščias profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	52 mm
Min. įtempimo zona D	46 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas