

Techniniu duomeniu lapas

Duomenų lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, C tipas, be sklendės nuo dulkių
Prekės numeris: 6119288



Duomenų perdavimo lizdų laikiklis pasvirusiu išvadu, be apsauginės sklendės, skirtas dviem duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams su RJ45 lizdu įstatyti. Tvirtinimas fiksuojamaisiais elementais tinka ir horizontaliam, ir vertikaliam įmontavimui į sistemos aplinką. C tipo įtaise yra 19,30 x 14,80 mm dydžio montavimo anga ir jis skirtas tiesiogiai jungiamiesiems moduliams tvirtinti montavimo angoje.

C tipo duomenų perdavimo lizdas (be sklendės nuo dulkių) tinka kitiems duomenų perdavimo lizdams tvirtinti: 3M: Volition K6, K10 ir 6A kat. Įrengimui „Rapid 45“ ir „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose, ISS instaliacinėse kolonose ir pagrindinėse sistemose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6119288
Tipas	DTS-02C SWGR1
1 pavadinimas	Duomenų pajungimo lizdas
2 pavadinimas	f. 2 pajungimo tipasC
Gamintojas	OBO
Dydis	45x45mm
Spalva	juodai pilkas; RAL 7021
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas


Duomenų lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, C tipas, be sklendės nuo dulkių
Prekės numeris: 6119288



Matmenys

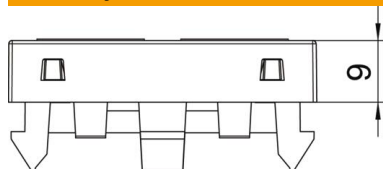

Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm

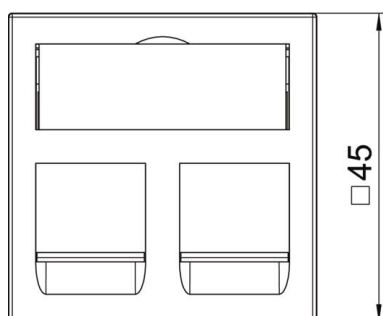

Techniniai duomenys

Blokų skaičius	1
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	su žymėjimo laukeliu
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	ne
Montavimo anga	Tipas C
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	26 mm
Laikomasis žiedas	ne
Permatomas	ne
Naudojimas	Įmontuojama duomenų jungtis
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su centrine dengiančia plokšte