

Techniniu duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120172



Kištukinis lizdas 2-gubas 0°, su įžeminimo strypu, su padidinta apsauga nuo prisilietimo, su kištukiniais gnybtais, 2 polių, 16A, 250V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.



PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6120172
Tipas	STD-F0 RW2
1 pavadinimas	Kištukinis lizdas 0°, dvigubas
2 pavadinimas	su įžeminimo strypeliu
Gamintojas	OBO
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3691 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su žeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120172



Matmenys

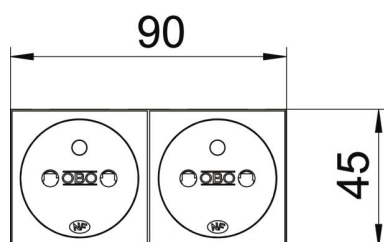

Plotis	90 mm
Aukštis	45 mm

Techniniai duomenys

Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	2
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Dvigubas, 0°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	žeminimo kaištis
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Maks. darbinė temperatūra	40 °C
Min. darbinė temperatūra	-5 °C
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Be halogenų	taip
Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkcinio apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V

Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120172



Techniniai duomenys

Vardinė srovė	16 A
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	NF
Kištukiniai lizdai, kampas	0°
Gylis	39 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	ne
Leidimai	VDE
Apsauga nuo viršįtampių	ne