

Techniniu duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas V20, 3-polis +NPE 320 V

Prekės numeris: 5095263



Viršįtampio ribotuvas, 2 tipas

- Apsaugos nuo viršįtampio potencialams išlyginti pagal VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Iškvėvos dydis 40 kA (8/20) poliui dėl galingų varistorių
- Modulinis įkišamas iškroviklis su dinaminio skiriamuoju įtaisu ir optine būsenos indikacija
- Fiksatoriaus funkcija su apsauga nuo vibracijos ir įtampos kodavimu
- Plastikinis pagal UL 94 V-0
- FS variantuose – su bepotencialiais nuotolinės signalizacijos kontaktais

Naudojimas: viršįtampio išlyginimas pagrindiniuose ar skirstomuosiuose linijų skyduose.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5095263
Tipas	V20-3+NPE-320
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	3p + NPE
Gamintojas	OBO
Dydis	320V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	46,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,0409 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas V20, 3-polis +NPE 320 V


Prekės numeris: 5095263



Matmenys

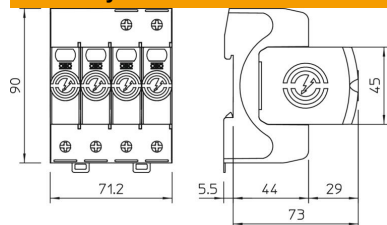

Techniniai duomenys

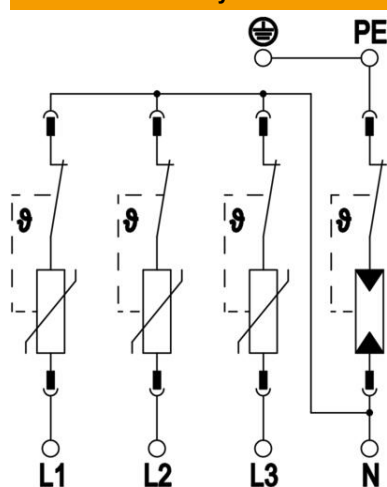

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	60 kA
Prijungimo skerspjūvis (min.)	1,5 mm ²
Suveikimo laikas	<25 ns
Suveikimo laikas [L-N]	25 ns
Suveikimo laikas [N-PE]	100 ns
Išpučiamasis	ne
Polių konstrukcija	3+N/PE
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	4
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Sukimo momentas	35 Lbs
Sukimo momentas	4 Nm
Sumontavimo vieta	Vidaus patalpa
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Antrinės srovės slopinimo geba (eff) [N-PE]	0,1 kA
Funkcijų / defektų indikatorius	optinis
Korpuso medžiaga	PA UL 94 V-0
Bendras apsaugos lygis [L-PE]	1,7 kV
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	320 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	320 V
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
Atsparus trumpajam jungimui	taip
Atsparumas trumpajam jungimui esant maks. viršįtampio apsaugai tinkle	50 kA eff
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	35 mm ²
Maks. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	2 AWG
Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	16 AWG
Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	1,5 mm ²
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2 AWG
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	16 AWG


Techniniu duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas V20, 3-polis +NPE 320 V

Prekės numeris: 5095263



Techniniai duomenys

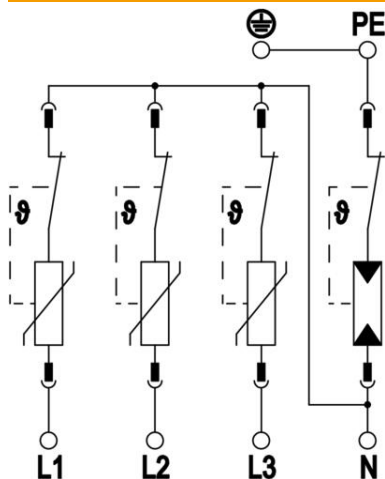

Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	1,5 mm ²
Maks. oro drėgnumas	95 %
Min. oro drėgnumas	5 %
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	160 A gL/gG
Maksimalus priešsaugiklis	160 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	40 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	40 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [N-PE]	60 kA
Minimalus atstumas	1,5 mm
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	20 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [L-N]	20 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) [N-PE]	40 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C-S	taip
Tinklo tipas TN-S	taip
Tinklo tipas TT	taip
Polių skaičius	4
Portai	One-Port-SPD
2 tipo patikros klasė	taip
Liekamoji įtampa [L-N] @ 1 kA	1 kV
Liekamoji įtampa [L-N] @ 5 kA	1,2 kV
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,4
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,4
Apsaugos lygis [N-PE]	1,3 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2
SPD pagal IEC 61643-1	II klasė
SPG pagal UL 1449	Tipas 4
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C
TOV įtampa [L-N] – saugus režimas pabaiga – 120 min	440 V
TOV įtampa [L-N] – atlaikymo režimas – 5 s	335 V
TOV įtampa [N-PE] – atlaikymo režimas – 200 ms	1200 V
Leidimai	VDE KEMA UL ÖVE