Techniniu duomenu lapas

Profilinis bėgelis CML3518,angos plotis 17 mm, FS, perfo-ruotas

Prekės numeris: 1104500



Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.

CE 17 H E30 E90

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1104500
Tipas	CML3518P2000FS
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 17 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x35x18
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	71 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,7671 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Profilinis bėgelis CML3518,angos plotis 17 mm, FS, perfo-ruotas

Prekės numeris: 1104500

Matmenys

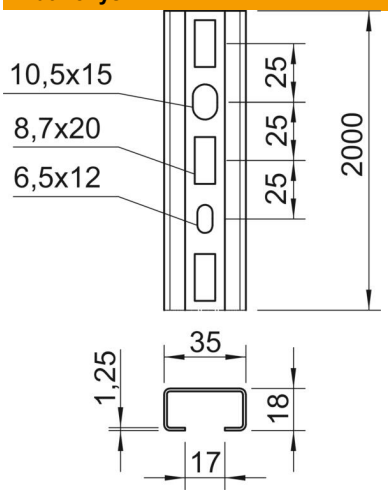

Ilgis	2 000 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	18 mm
Matmuo L	2 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	25 mm
Ryšulys	20 m
Opprettholdelse av funksjon	taip
Medžiagos storis	1,25 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
plyšiui	17 mm
Statinė vertė A	0,88 cm²
Statinė vertė Iy	0,41 cm⁴
Statinė vertė Iz	1,81 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,41 cm³
Statinė vertė Wz	1,03 cm³