Techniniu duomenu lapas

Profiliuotas bėgelis, įpjova 16,5 mm

Prekės numeris: 1112708



Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.

CE 16,5 H E30 E90

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1112708
Tipas	AMS3518P2000FS
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 16.5 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x35x18
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	115 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,624 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Profiliuotas bėgelis, įpjova 16,5 mm

Prekės numeris: 1112708

Matmenys

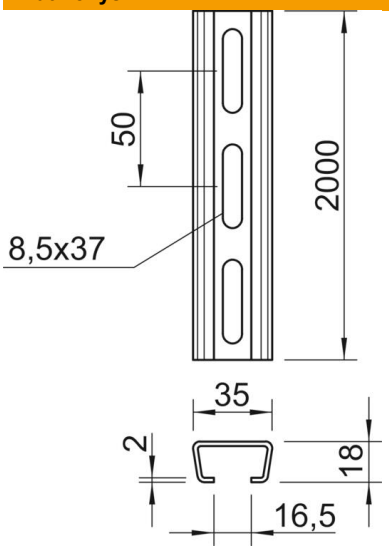

Ilgis	2 000 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	18 mm
Matmuo L	2 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Ryšulys	20 m
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	16,5 mm
Statinė vertė A	1,31 cm²
Statinė vertė Iy	0,54 cm⁴
Statinė vertė Iz	2,31 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,52 cm³
Statinė vertė Wz	1,32 cm³