Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, A2, perforuotas

Prekės numeris: 1121480



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.

CE 22 U

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1121480
Tipas	MS5030P2000A2
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x50x30
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	280 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	14,4446 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS5030, 22 mm įpjova, A2, perforuotas

Prekės numeris: 1121480

Matmenys

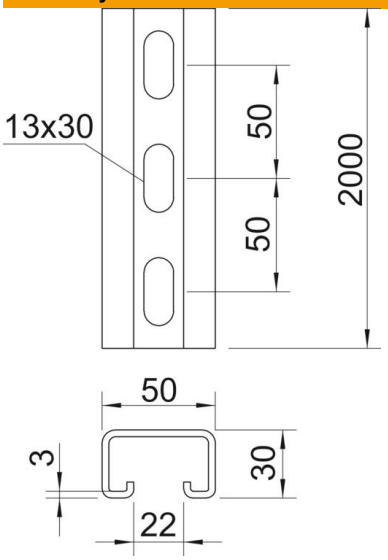

Ilgis	2 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm
Matmuo L	2 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	3 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	18 mm
Statinė vertė A	3,39 cm²
Statinė vertė Iy	3,99 cm⁴
Statinė vertė Iz	13,11 cm⁴
Statinė vertė Wy	3,95 cm³
Statinė vertė Wz	6,38 cm³