Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4022, sunkus, 18 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121898



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.

CE 18 U E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1121898
Tipas	MS4022P6000FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 18 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	6000x40x22,5
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	152,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,3077 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4022, sunkus, 18 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121898

Matmenys

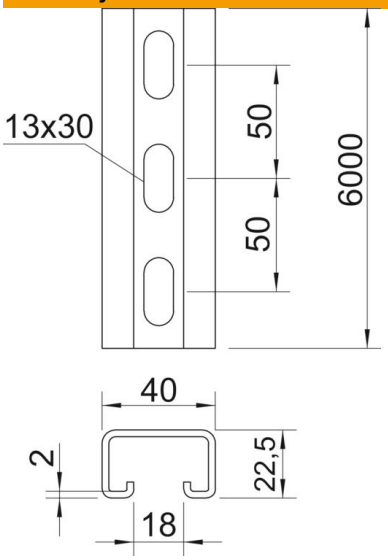

Ilgis	6 000 mm
Plotis	40 mm
Aukštis	22,5 mm
Matmuo L	6 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	18 mm
Statinė vertė A	1,74 cm²
Statinė vertė Iy	1,18 cm⁴
Statinė vertė Iz	4,45 cm⁴
Statinė vertė Wy	1,05 cm³
Statinė vertė Wz	2,23 cm³