Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4022, sunkus, 18 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121979



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1121979
Tipas	MS4022P2000FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 18 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x40x22,5
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	152,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,3075 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4022, sunkus, 18 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1121979

Matmenys

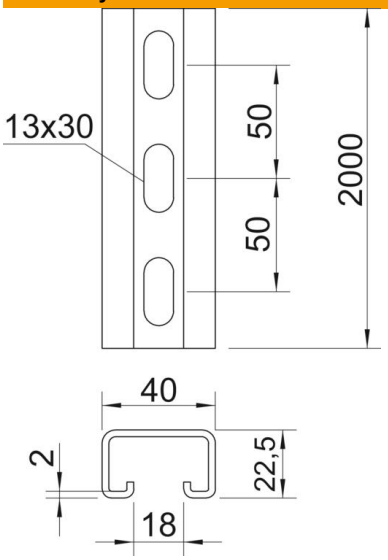

Ilgis	2 000 mm
Plotis	40 mm
Aukštis	22,5 mm
Matmuo L	2 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Oppretholdelse av funksjon	taip
Medžiagos storis	2 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	18 mm
Statinė vertė A	1,74 cm²
Statinė vertė Iy	1,18 cm⁴
Statinė vertė Iz	4,45 cm⁴
Statinė vertė Wy	1,05 cm³
Statinė vertė Wz	2,23 cm³