Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4141, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1122622



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.

22 E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1122622
Tipas	MS4141P3000FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x41x41
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	261,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,3346 kg CO2e / 1 Metras


Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4141, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1122622

Matmenys

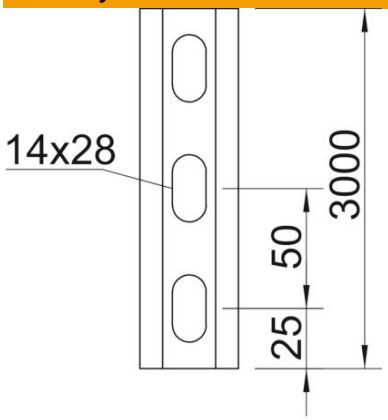



Ilgis	3 000 mm
Plotis	41 mm
Aukštis	41 mm
Matmuo L	3 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės dydis	14x28
Medžiagos storis	2,5 mm
Perforuota	taip
Dantytas	taip
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	2,97 cm²
Statinė vertė Iy	6,05 cm⁴
Statinė vertė Iz	9,01 cm⁴
Statinė vertė Wy	2,91 cm³
Statinė vertė Wz	4,4 cm³