Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4182, 22 mm įpjova, dvigubas, FS, perforuotas
Prekės numeris: 1122676



Sunkios konstrukcijos profiliuotas / montavimo bėgelis su ištisinėmis skylutėmis dugne, įpjovos plotis 22 mm. Dvigubai, t. y. ant grindų sujungiami du profiliniai bėgeliai (sutvirtinami kniedėmis).

U

22

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1122676
Tipas	MS4182P3000FS
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x41x82
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	402,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,7144 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4182, 22 mm įpjova, dvigubas, FS, perforuotas

Prekės numeris: 1122676

Matmenys

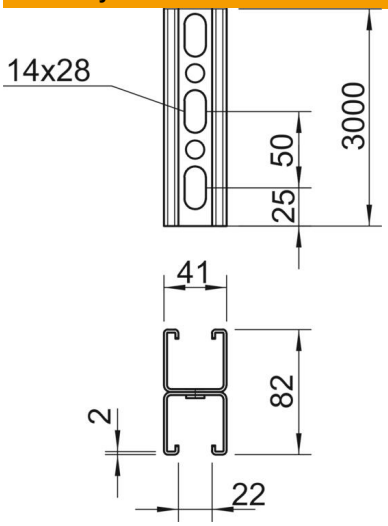

Ilgis	3 000 mm
Plotis	41 mm
Aukštis	82 mm
Matmuo L	3 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas elementas
Išvadas	Dvigubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės dydis	14x28
Medžiagos storis	2 mm
Dantytas	taip
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	4,86 cm²
Statinė vertė Iy	30,69 cm⁴
Statinė vertė Iz	15,11 cm⁴
Statinė vertė Wy	2,51 cm³
Statinė vertė Wz	2,69 cm³