Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4141, 22 mm įpjova, FS, perforuoti šonai

Prekės numeris: 1123008



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.

CE U 22 E30 E90

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1123008
Tipas	MSL4141PP1000FS
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	šoninė perforacija, slot 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	1000x41x41
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	179,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,7416 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4141, 22 mm įpjova, FS, perforuoti šonai

Prekės numeris: 1123008

Matmenys

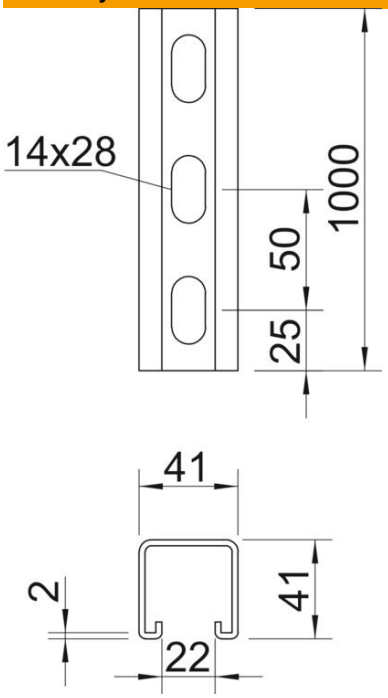

Ilgis	1 000 mm
Plotis	41 mm
Aukštis	41 mm
Matmuo L	1 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	3 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės dydis	14x28
Medžiagos storis	2 mm
Perforuota	ne
Dantytas	taip
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	2,45 cm²
Statinė vertė Iy	5,18 cm⁴
Statinė vertė Iz	7,56 cm⁴
Statinė vertė Wy	2,51 cm³
Statinė vertė Wz	2,69 cm³