Techniniu duomenu lapas

Sijinis laikiklis SSP 6-21, VA M6

Prekės numeris: 1486234



Šios rūšies laikiklio apkaba užstumiama ant laikiklio ir fiksuojama ant laikiklio arba lakštinės geležies naudojant spaudžiamąją vonelę ir varžtą (M8). Šešiabriaunio varžto rakto plotis yra 10 mm Korpuso išgręžiamos dvi papildomos M6 dydžio angos, kurios skirtos sriegiuotajam strypui tvirtinti.

CE UK CA

A2	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1486234
Tipas	SSP 6-21 M6 A2
1 pavadinimas	Sijinis laikiklis
2 pavadinimas	dideliam svoriui
Gamintojas	OBO
Dydis	6-21mm
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	23,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1495 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Sijinis laikiklis SSP 6-21, VA M6

Prekės numeris: 1486234

Matmenys

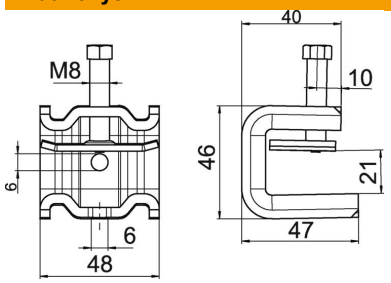

Matmuo B	48 mm
Matmuo H	46 mm
Matmuo L	47 mm

Techniniai duomenys

Prijungimo būdas / komponentas	Sriegis
Tvirtinimo būdas	gnybtai
Ardančioji apkrova F1	1,75 kN
Ardančioji apkrova F2	1,5 kN
Maks. jungės storis F	21 mm
Min. jungės storis F	6 mm
Tinka metriniam srieginiam strypui	6
Sriegis	M8
Metrinis sriegis	8
Atitinka ROHS	taip
Reguliuojamas lankstas	ne
Lankstus	ne