Techniniu duomenu lapas

Apsauginio laido gnybtas su varžtiniais kontaktais, 4 įžeminimo blokai

Prekės numeris: 2016250



Žalvariniai jungiamosios grandinės apsauginio laidininko gnybtai, plieno varžtai, galvaniškai cinkuoti ir skaidriai pasyvinti, vardinis skerspjūvis 6 ÷ 16 mm², vardinė įtampa 400 V, 1 poliaus, su lizdiniais gnybtais, maks. prijungiama laidų kiekvienoje gnybtų vietoje maks. 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² arba 12x4 mm².

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2016250
Tipas	KL-DBS4x16GN
1 pavadinimas	Apsauginė laidininko apkaba
2 pavadinimas	Varžtiniai kontaktai
Gamintojas	OBO
Dydis	4x16mm²
Spalva	žalia
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,98 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0975 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Apsauginio laido gnybtas su varžtiniais kontaktais, 4 įžemi-nimo blokai

Prekės numeris: 2016250

Matmenys

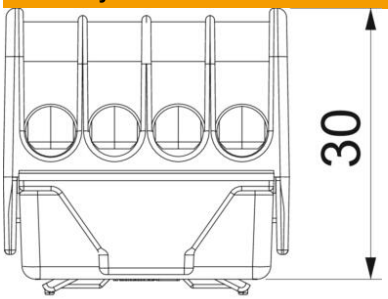

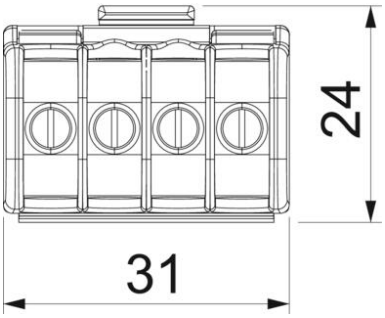

Techniniai duomenys

Prijungiamų laidų maks. skers-muo, viengyslis	16 mm²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, viengyslis	4 mm²
Jungties vieta	šoninis
Gnybtų vietų skaičius	4
Kiekvieno poliaus gnybtų skaičius	1
Elektros jungties 1 tipas	Varžtinė jungtis
Izoliacinė medžiaga	Termoplastas
Montavimo būdas	kita
Maks. vardinis skerspjūvis	16 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	6 mm²
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	76 A
Polių skaičius	1
Skerspjūvis	maks. prijungiamų laidų kiekvienam gnybtui maks. 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8 x 6 mm² arba 12 x 4 mm² mm²
Atitinka ROHS	išskyrus