Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas kabelis „isCon® Basic“, juodos spalvos

Prekės numeris: 5408014



Nurodymus, kaip montuoti OBO „isCon®“ „Basic“, rasite montavimo instrukcijoje.

- Aukštai įtampai atsparus izoliuotas apsaugos nuo žaibo kabelis
- Skiriamajam atstumui išlaikyti pagal IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Patikrinta atitiktis IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) su H1/150 kA
- Ekvivalentiškas skiriamasis atstumas se ≤ 0,45 m (ore) ir se ≤ 0,90 m (kietoje medžiagoje)
- Patikrinta pagal IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Be halogenų
- Ugnies apkrova 3,3 kWh/m

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5408014
Tipas	isCon BA 45 SW
1 pavadinimas	Izoliuot. nuvediklis - kabelis
2 pavadinimas	100 m ritė
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø20mm
Spalva	juoda
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	57 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas kabelis „isCon® Basic“, juodos spalvos

Prekės numeris: 5408014

Matmenys

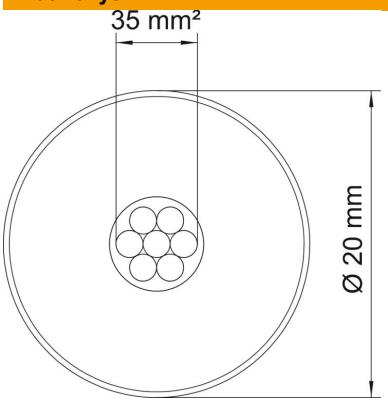

Techniniai duomenys

Atskirų laidų skaičius	7
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	taip
Įprastas žiedas (apyt. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Skerspjūvis	35 mm²
Atitinka ROHS	taip
Medžiagos savybė	kita
Medžiagos apvalkalas	EVA
Saugus skiriamasis atstumas s(e)/m (oras)	0,45