
Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A4

Prekės numeris: 6002477

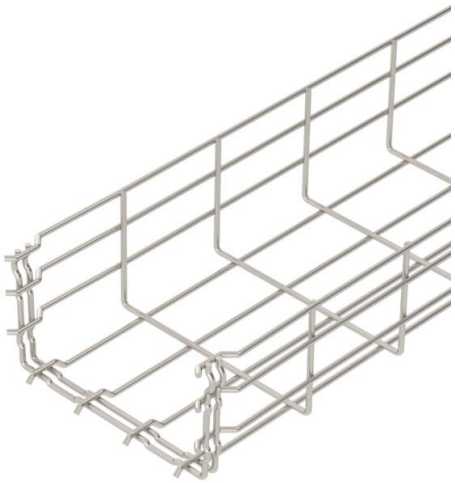

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 105 mm.
Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6002477
Tipas	GRM 105 200 A4
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	105x200x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4401
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	192,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,7733 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A4

Prekės numeris: 6002477

Matmenys

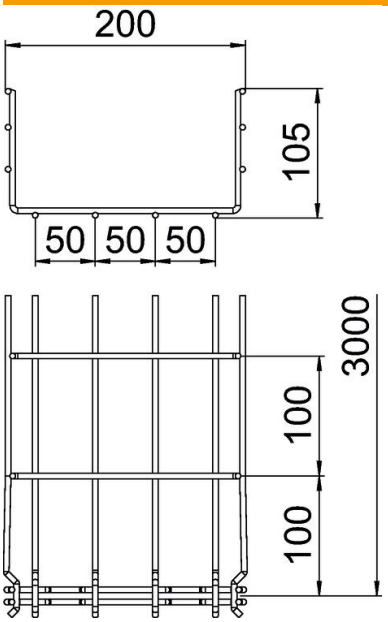

Ilgis	3 000 mm
Plotis	200 mm
Plotis	7,87 in
Aukštis	105 mm
Aukštis	4,13 in
Matmuo B	200 mm
Matmuo H	108 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	175 cm²
Naudingasis skerspjūvis	17500 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A4

Prekės numeris: 6002477

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,37 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,27 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

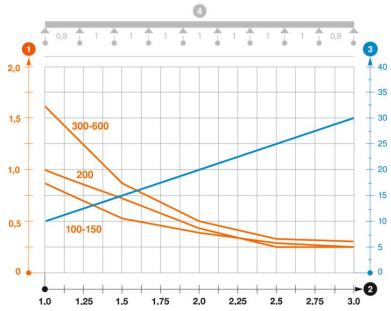

GRM 105 tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio