
Techniniu duomenu lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017428

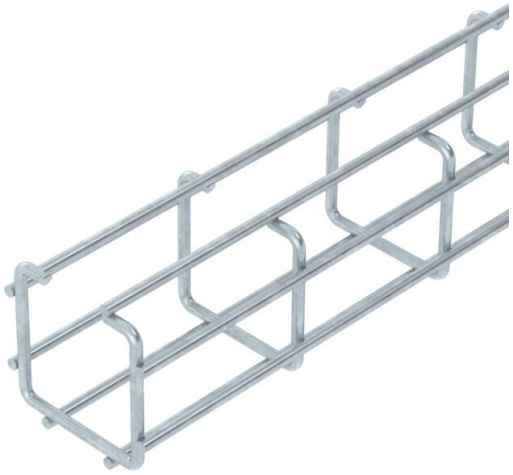

C formos lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

EMV EMC > 30% CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6017428
Tipas	CGR 50 50 FT
1 pavadinimas	C vielinis lovelis
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	128,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,7968 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas


C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017428

Matmenys

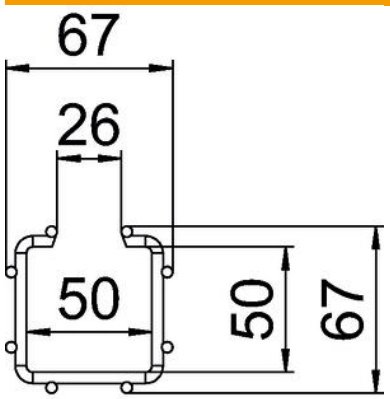

Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Plotis	1,97 in
Aukštis	50 mm
Aukštis	1,97 in
Matmuo A	26 mm
Matmuo B	67 mm
Matmuo H	67 mm
Matmuo l1	30 mm

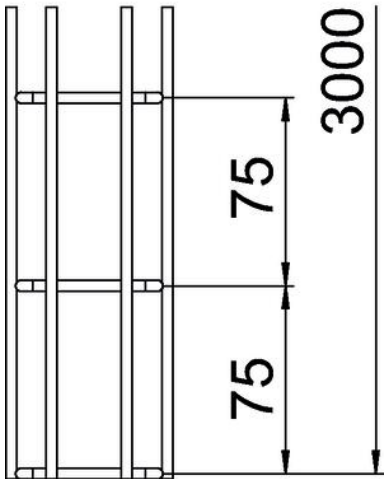

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	13 cm²
Naudingasis skerspjūvis	1300 mm²
Profilio forma	C forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Techniniu duomenu lapas

C vielinis lovelis CGR 50 FT

Prekės numeris: 6017428

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,95 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,35 kN/m