Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 85 FT

Prekės numeris: 6036722



90° posūkis horizontaliai atšakai sukurti, tinka Magic bei varžtiniu sujungimu kabelių loveliams, šonų aukštis 85 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UKCA NEW

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036722
Tipas	RB 90 860 FT
1 pavadinimas	90° kampas
2 pavadinimas	kabelių loveliui, horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	85x600
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	475,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	13,5596 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 85 FT

Prekės numeris: 6036722

Matmenys

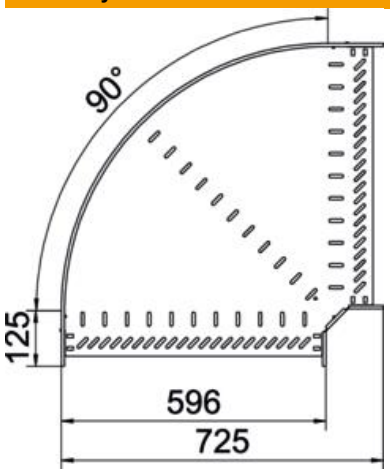

Plotis	600 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	600 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	90°
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstrukcinė forma	Lankas, standus
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	20 St.
Atramos storis	1,25 mm