Techninių duomenų lapas

Grindjuostinis kanalas SL 20110

Prekės numeris: 6132274



Grindjuostinis kanalas SL, skirtas paslėptam kabelių tiesimui patalpoje. Kanalo pagrindų spalva gali skirtis priklausomai nuo gamybos.
Su užfiksuojamu dangčiu ir pagrindu su perforavimu, tiesioginiam montavimui ant sienos. Pakeiskite kryptį su jungiamosiomis detalėmis ir uždenkite kanalo galus galiniais dangteliais. Montažinė dėžutė, skirta elektros srovės ir duomenų perdavimo linijoms montuoti.
Patikrinta pagal DIN EN 50085-1 ir DIN EN 50085-2-1.
Pagrindas ir dangtis rinkinyje supakuoti kartone. Kanalo apkabos turi būti užsakomos atskirai.

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6132274
Tipas	SL 20110 rws
1 pavadinimas	Plintusinis kanalas
2 pavadinimas	SL 20x110 9010
Gamintojas	OBO
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	70,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,5681 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Grindjuostinis kanalas SL 20110

Prekės numeris: 6132274

Matmenys

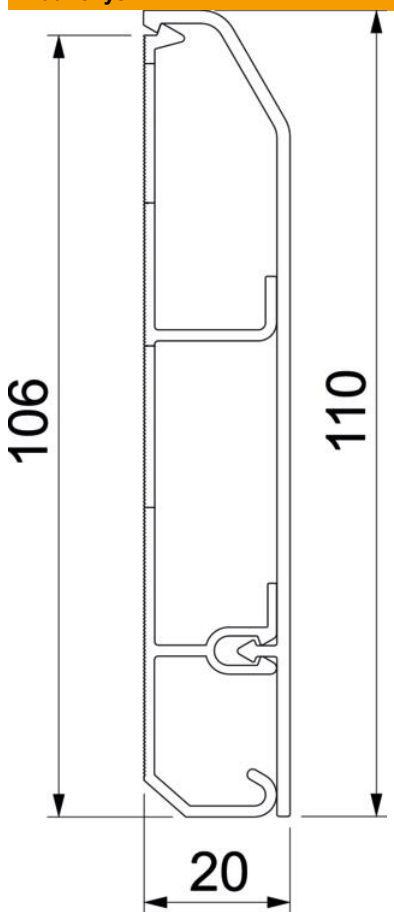

Ilgis	2 000 mm
Plotis	110 mm
Aukštis	20 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Dekoras	be
Viršutinės dalies tarpiklis	be
Be halogenų	ne
Su grindjuoste	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	1350 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK06
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C