
Techniniu duomenu lapas

LKM kanalo apkaba E30 - E90 funkcijos išlaikymui, LKM kanalo LKM 60100 tipui

Prekės numeris: 6249881

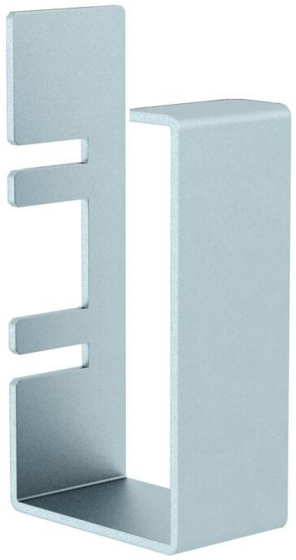

Kanalo apkaba „Metall“ LKM 60100 tipo kabeliniam kanalui, neleidžia iškristi kabeliui ir laidams instaliacijos metu. Kanalo apkaba yra būtina, jei kanalas naudojamas kabelių ir laidų įrenginiuse su integruotu funkcionavimo išsaugojimu pagal DIN 4102, 12 dalį. Lengvas montavimas įstumiant jį į kilpos angą ir užfiksuojant ant šoninės sienos.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6249881
Tipas	LKM KF60100
1 pavadinimas	Kanalo laikiklis
2 pavadinimas	gyvybingumo palaikymui
Gamintojas	OBO
Dydis	98x48x29mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	9,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3317 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

LKM kanalo apkaba E30 - E90 funkcijos išlaikymui, LKM kanalo LKM 60100 tipui

Prekės numeris: 6249881

Matmenys

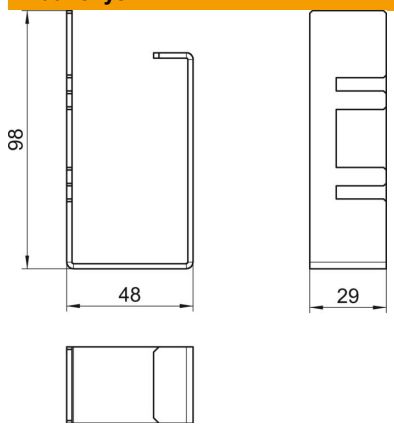

Ilgis	29 mm
Plotis	98 mm
Aukštis	48 mm

Techniniai duomenys

Tvirtinimo būdas	užfiksuojamas
Opprettholdelse av funksjon	taip
skirta kanalo matmenims	60 x 100
Be halogenų	taip
Su potencialų išlyginimu	ne
Viršutinės dalies plotis	100 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
savaime užgęstantis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C