Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418638



Sunkioji atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta dengiamąja plokšte. Pradedant nuo 400 mm pločio, atramos tvirtinimas prie U formos profilio atliekamas per abi profilio sieneles, naudojant varžtus šešiakampe galvute. Prašom naudoti tinkamus tarpiklius!

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6418638
Tipas	AW 55 61 A4
1 pavadinimas	Sieninis ir atram. kronšteinas
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	B610mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	305 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	17,0148 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių, AW 55 A4

Prekės numeris: 6418638

Matmenys

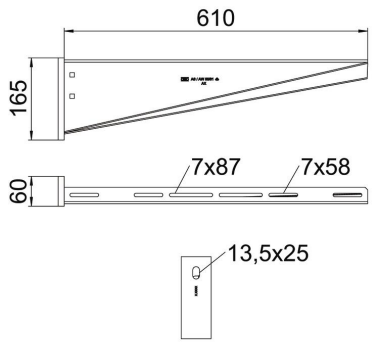


Ilgis	60 mm
Plotis	610 mm
Aukštis	165 mm
Matmuo A	60 mm
Matmuo B	610 mm
Matmuo H	165 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	Atrama, tvirtinama prie sienų ir profilių
F kN	5,5 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Skylės skersmuo	13,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Maks. kampo zona	90 mm
Min. kampo zona	90 mm

Apkrovos

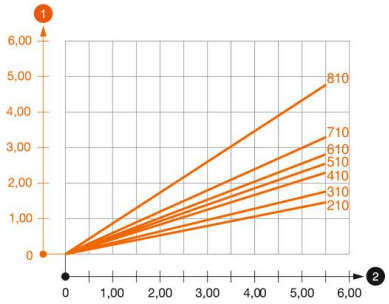

AW 55 tipo atramos apkrovos diagrama

1. Atramos galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais atramų ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas AW 55 atramoms, tvirtinamoms prie sienų ir profilių

Sieninė tvirtinimo detalė										
	Didžiausia apkrova [kN]									
	Atramos plotis [mm]									
Kaiščių tipas	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!