Techniniu duomenu lapas

Keramikinis gnybtas, dvigubas

Prekės numeris: 7205705



Aukštai temperatūrai atsparus keramikinis gnybtas su 4 prijungimo galimybėmis „FireBox“ T serijai modifikuoti. Patikrinta pagal DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform | E30 | E60 | E90

Steatitas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7205705
Tipas	TK 10-2
1 pavadinimas	Keramikinis gnybtas
2 pavadinimas	skirta FireBox T serijai
Gamintojas	OBO
Dydis	10 mm²
Spalva	kreminė
Medžiaga	Steatitas
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0079 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Keramikinis gnybtas, dvigubas

Prekės numeris: 7205705

Matmenys

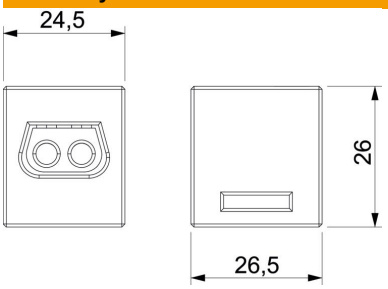

Ilgis	24,5 mm
Plotis	26,5 mm
Aukštis	26 mm

Techniniai duomenys

Reikalinga galinė plokštelė	ne
Prijungiamų laidų maks. skersmuo, viengyslis	10 mm²
Prijungiamų laidų min. skersmuo, viengyslis	4 mm²
Jungties vieta	šoninis
Gnybtų vietų skaičius	4
Kiekvieno poliaus gnybtų skaičius	4
Elektros jungties 1 tipas	Varžtinė jungtis
Elektros jungties 2 tipas	Varžtinė jungtis
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Izoliacinė medžiaga	Keramika
Montavimo būdas	kita
Maks. vardinis skerspjūvis	10 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	4 mm²
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	57 A
Polių skaičius	1
Atitinka ROHS	išskyrus
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	250 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	0 °C
Permatomas	ne