Techniniu duomenu lapas

Kylanti vertikali alkūnė EI90 skirta priešgaisriniam kanalui PLCS D090810

Prekės numeris: 7217930



Kylantis vertikalus posūkis priešgaisriniam kanalui PYROLINE® Con S EI90, PLCS D090810 tipas, sudarytas iš vandeniui ir šalčiui atsparaus lengvo stiklo pluošto betono, leidžiantis sukurti vertikalius krypties pokyčius (45°) kanalo eigoje. Montavimui paruošti sujungimo elementai užtikrina greitą montavimą vietoje, o uždėti, bet nepritvirtinti dangteliai suteikia galimybę greitai patikrinti ir išdėstyti iš naujo.

Įskaitant jungiamuosius varžtus ir sandarinimo juosteles.
Įskaitant jungiamuosius varžtus ir sandarinimo juosteles.


CE

Stiklo pluoštu sutvirtintas lengvasis betonas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7217930
Tipas	PLCS VR090810
1 pavadinimas	Vertikalus kylantis kampas E60
2 pavadinimas	skirtas PLCS D090810
Gamintojas	OBO
Dydis	100x80
Spalva	pilka
Medžiaga	Stiklo pluoštu sutvirtintas lengvas betonas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	950 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

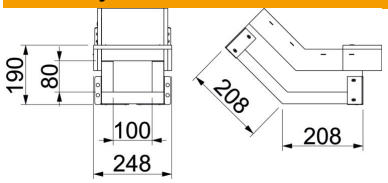

Išoriniai matmenys	248 x 190
Vidiniai matmenys	100 x 80
Matmuo B	248 mm
Matmuo b	100 mm
Matmuo h	80 mm
Matmuo H	190 mm
Matmuo L	225 mm

Techniniu duomenu lapas

Kylanti vertikali alkūnė EI90 skirta priešgaisriniam kanalui PLCS D090810

Prekės numeris: 7217930

Techniniai duomenys

Ugniai atsparių pusių skaičius	4
Dangtelio tvirtinimas	laisvas
Klasifikacija EI - montavimo kanalas	90
Perforuota	ne
Atitinka ROHS	taip
Apvalkalas	be
Izoliacijos medžiaga	Stiklo pluoštu sutvirtintas lengvas betonas
Alkūnės kampas	45 °